

MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/13/2026

BERTARIKH 19 MEI 2026

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut harga bagi kerja-kerja Membaiki Bumbung Dan Kerja Berkaitan Di Masjid Ar Rahman, Kampung Kepala Batu Mukim Pelubang, MP Kubang Pasu.

LOKASI :

Masjid Ar Rahman, Kampung Kepala Batu Mukim Pelubang (N6.222052, E100.457473)

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan Insuran Kerja, Insuran Tanggungan Awam & Insuran Pampasan Pekerja.
- b) Papan Tanda projek

2. KERJA-KERJA MEMBAIKI BUMBUNG DAN KERJA BERKAITAN DI MASJID AR RAHMAN, KAMPUNG KEPALA BATU MUKIM PELUBANG, KEDAH

KERJA-KERJA DI MASJID AR RAHMAN

1. Kerja-kerja menukar bumbung baru di ruangan solat utama lelaki, gutter, paip saluran tegak air hujan, perabung, papan cantik, aluminium flashing dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan dan kelulusan Pegawai Penguasa atau Wakil.
2. Kerja-kerja menukar bumbung baru di tempat wuduk lelaki, gutter, paip saluran tegak air hujan, perabung, papan cantik, aluminium flashing dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan dan kelulusan Pegawai Penguasa atau Wakil.
3. Kerja-kerja membuka pendawaian elektrik lama untuk "Lampu Led 1200mm" dan memasang set pendawaian elektrik lengkap baru untuk "Lampu Led 1200mm" beserta paip upvc dan suis.
4. Kerja-kerja membuka pendawaian elektrik lama untuk "Kipas dinding" dan memasang pendawaian elektrik lengkap baru "kipas dinding" beserta paip upvc dan suis.
5. Kerja-kerja membuka pendawaian elektrik lama untuk "kipas siling" dan memasang pendawaian elektrik lengkap baru "kipas siling" beserta paip upvc dan suis.
6. Membekal dan memasang aluminium casement termasuk cermin kaca dan lain-lain kerja yang berkaitan saiz 1200mm x 1500mm pada tempat yang ditentukan oleh P.P/Wakil.

MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/13/2026

BERTARIKH 19 MEI 2026

7. Membekal dan memasang aluminium casement termasuk cermin kaca dan lain-lain kerja yang berkaitan saiz 3500mm x 1500mm pada tempat yang ditentukan oleh P.P/Wakil.
8. Membekal dan memasang aluminium casement termasuk cermin kaca dan lain-lain kerja yang berkaitan saiz 3200mm x 1200mm pada tempat yang ditentukan oleh P.P/Wakil.
9. Membersih permukaan dinding luaran masjid dan mengecat 1 lapisan undercoat dan 2 lapisan cat jenis weathershield berjenama Nippon atau setara.
10. Membersih permukaan dinding dalaman masjid dan mengecat 1 lapisan undercoat dan 2 lapisan cat jenis emulsi berjenama Nippon atau setara.
11. Membekal bahan binaan dan tenaga kerja untuk membina awning metal deck G28 untuk laluan pejalan kaki beserta kerangka hollow RHS saiz 50mm x 25mm dan kemasan cat bewarna hitam. (Butiran : 60m x 1.6m)

MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/13/2026

BERTARIKH 19 MEI 2026

GAMBAR TAPAK DI MASJID AR RAHMAN (KERJA-KERJA BUMBUNG)



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/13/2026

BERTARIKH 19 MEI 2026

GAMBAR TAPAK DI MASJID AR RAHMAN (KERJA-KERJA GUTTER)



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/13/2026

BERTARIKH 19 MEI 2026

GAMBAR TAPAK DI MASJID AR RAHMAN (KERJA-KERJA ELEKTRIK)



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/13/2026

BERTARIKH 19 MEI 2026

GAMBAR TAPAK DI MASJID AR RAHMAN (KERJA-KERJA SILING)



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/13/2026

BERTARIKH 19 MEI 2026

GAMBAR TAPAK DI MASJID AR RAHMAN (KERJA-KERJA PENUKARAN TINGKAP NAKO KE TINGKAP CASEMENT)



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/13/2026

BERTARIKH 19 MEI 2026

GAMBAR TAPAK DI MASJID AR RAHMAN (KERJA-KERJA MENGECAT DINDING DALAMAN DAN LUARAN MASJID)



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/13/2026

BERTARIKH 19 MEI 2026

GAMBAR TAPAK DI MASJID AR RAHMAN (KERJA-KERJA MEMBINA AWNING LALUAN PEJALAN KAKI)



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF


NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/13/2026

BERTARIKH 19 MEI 2026

3. LAYOUT TAPAK

Lokasi Tapak :

Masjid Ar Rahman, Kampung Kepala Batu Mukim Pelubang (N6.222052, E100.457473)

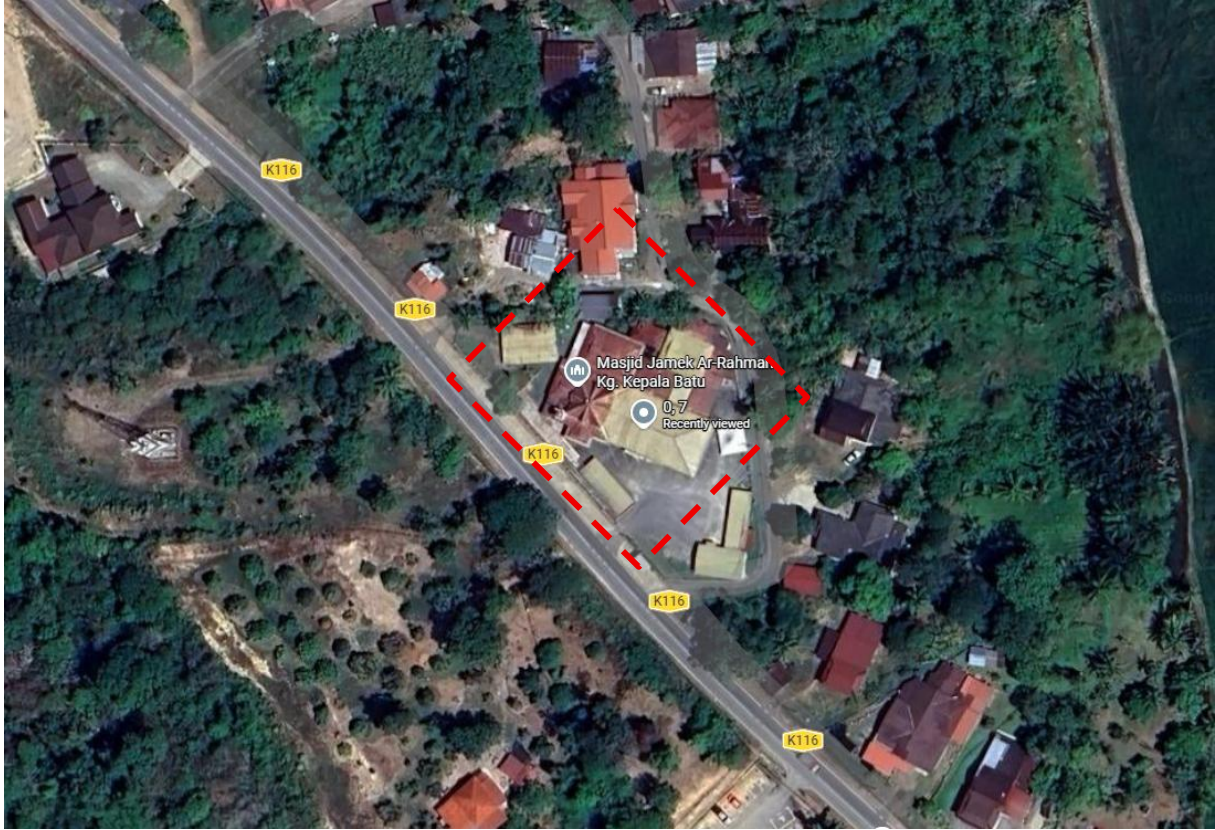

Petunjuk:



**Kawasan pembaikan di
Masjid Ar Rahman,
Kampung Kepala Batu,
Mukim Pelubang**