

MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/28/2026

BERTARIKH : 25 OKTOBER 2026

BUTIRAN TAWARAN :

Menaiktaraf Infrastruktur Dan Kerja Berkaitan Di Tapak Paun Anjing Untuk Majlis Perbandaran Kubang Pasu.

LOKASI :

Gelong, Jitra, Kedah (6.313838, 100.416077)

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan Insuran Kerja, Insuran Tanggungan Awam & Insuran Pampasan Pekerja.
- b) Papan Tanda projek

2. MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR DAN KERJA BERKAITAN DI TAPAK PAUN ANJING UNTUK MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU.

KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR DAN KERJA BERKAITAN

1. LANTAI

Kerja-kerja menjalur dan menggaris permukaan lantai sediaada termasuk membekal bahan binaan, tenaga kerja serta jentera untuk membina lantai daripada konkrit (G 25) 75mm dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P.

2. LONGKANG

Bekal dan pasang 300mm x 300mm longkang pencegah malaria 75mm tebal serta membuat parit termasuk kerja-kerja berkaitan lengkap dengan 300mm tinggi binaan 115mm tebal binaan dinding bata, lepaan dan kerja berkaitan dengannya.

3. BUMBUNG

Kerja binaan tapak konkrit bertetulang termasuk kerangka dan tiang dari jenis SHS, bumbung PU Foam 25mm with aluminium insulated foil deck roofing ' , G 28 pada kekuda bumbung baru dengan 15° - 25° kecerunan beserta penutup bumbung dan kelengkapan berkaitan dengannya di tapak bina.

4. TANGKI AIR

Membekal, membina dan menyiapkan sistem tangki air lengkap dengan sistem pam penggalak, paip air, pagar, tangki air (FRP) termasuk kerja pengujian dan berkaitan dengannya.

5. SISTEM PERPAIPAN BARU

Menjalankan kerja-kerja bekalan air menggunakan paip dari jenis (polietilena, ABS @ setara dengannya) termasuk segala kelengkapan mengikut spesifikasi SADA termasuk segala kelengkapan berkaitan seperti penyambung, siku, liku, tee penyamaan, tee mengecil, soket mengecil, puting dan juga penutup hujung dibina dan diuji sehingga berfungsi termasuk kerja penggalian yang diperlukan, penyambungan dan kelengkapan paip, pili penutup dan bukaan dalam lantai, dinding dan rasuk termasuk semua bayaran sumbangan kepada SADA, lengkap mengikut arahan P.P.

MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/28/2026

BERTARIKH : 25 OKTOBER 2026

6. EXPANDED METAL MESH

Membekal dan memasang jerejak besi / keluli baru dari jenis 'Mild Steel Expanded Metal Mesh – BHL 1000E' termasuk segala kerja pemotongan, kimpalan, mengecat dan berkaitan dengannya di tapak bina mengikut arahan P.P.

7. KERJA PENDAWAIAN DAN KELENGKAPAN ELEKTRIK

Menjalankan kerja-kerja pendawaian baru serta segala kelengkapan, aksesori dan berkaitan dengannya termasuk menjalankan pengujian dan kerja berkaitan.

8. KERJA PREMIX


Menurap 50mm tebal lapisan haus (14mm – ACWC) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat RS – 1K) disembur pada kadar 2m² / liter mengikut Spesifikasi Piawai Untuk Kerja Jalan dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil.

MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/28/2026

BERTARIKH : 25 OKTOBER 2026

GAMBAR TAPAK

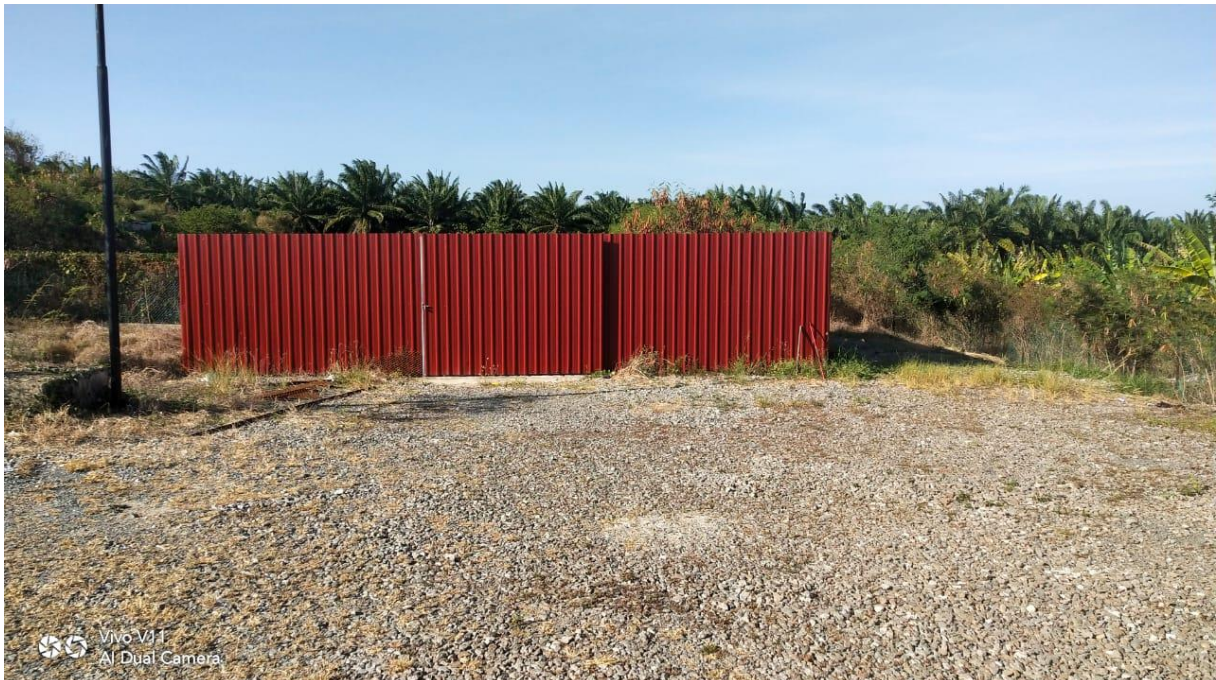

MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/28/2026

BERTARIKH : 25 OKTOBER 2026

GAMBAR TAPAK



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/28/2026

BERTARIKH : 25 OKTOBER 2026

GAMBAR TAPAK



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/28/2026

BERTARIKH : 25 OKTOBER 2026

LAYOUT TAPAK

Lokasi Tapak :

Gelong, Jitra, Kedah (6.313838, 100.416077)

